

用途

塗料やコーティングが施されていない無垢の木材を保護するための
屋内専用オイル・ワックスです。
床、階段、腰板、柱、梁、桁、手摺、机、建具等の木部全般に使用可能です。

特徴

■作業性

一度塗りで作業が完了します。

■木材保護力

木材の呼吸を妨げることなく、有効成分が木材に潤いを与え、割れ・欠け・
ささくれを防止します。また手アカ、液染み、汚れの定着を防止します。


■抜群の安全性

本製品は溶剤を含みません。防虫・防腐剤も含んでおりません。

天然原料だけで構成されているため人やペット、環境に悪影響を及ぼしません。

ヨーロッパ認証された安全特性

- ・DIN EN 71,Part3 (玩具に使用する安全性が認められている)
- ・DIN 53160 (唾液、汗に対する耐液性が認められている)

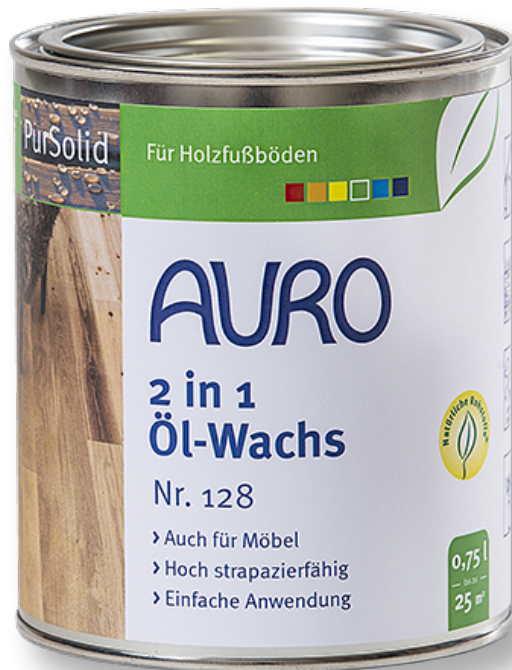

テクニカルデータ

商品名称

AURO Nr.128 ツーインワンオイルワックス

乾燥時間の目安 (約 23°C 相対湿度 50%)

指触乾燥	10 時間
完全硬化	4 週間
重ね塗り間隔	24 時間後

※塗り方、温度・湿度等の
環境条件により変動有。
※乾燥には酸素が必要です。

比重

約 0.93g/cm³

粘度

19 秒 (ISO6mm 温度 20°C)

液体性質

溶剤不使用 / 油性

外観

微かに琥珀色をした透明の液体

品質保持期限

未開封にて購入から 2 年間

標準塗装回数

1 回塗りで施工完了

容量および塗布面積

1 回塗り 1 リットル当たり約 33 m²

製品	容量	塗布面積 (44g / m ²)	価格 (平米単価)
Nr.128	0.75 L	24.7 m ² ≒ 7.4 坪 ≒ 14.8 畳	8,795 円 (350 円 / m ²)
	2.5 L	82.5 m ² ≒ 25 坪 ≒ 50 畳	26,839 円 (320 円 / m ²)

※全て 1 度塗りのデータ。 ※下地の材種や経年変化によって変動有。
※あくまでも参考目安としてご利用下さい。

保管

確実に密閉し、子供の手の届かない、凍結しない冷暗所にて

希釈

Nr.191 (天然シンナー) にて最大 30% まで

洗浄

Nr.191 (天然シンナー)、ペイントうすめ液

成分 (完全公開)

亜麻仁油・ヒマシ油・カルナバ蠟・乾燥剤 (コバルト不使用)・
蜜蝋

Hazard class

該当なし

AURO 日本総代理店 ◆ アウロジャパン株式会社

東京オフィス ◆ 東京都港区海岸 3-12-12-3F

配送センター ◆ 山梨県甲府市大里町 3630-1

電話 ◆ 0120-044-790

AURO 公式サイト ◆ www.auro.co.jp

公式通販サイト ◆ www.auro-japan.shop

email ◆ staff@auro.co.jp